

Sistem profilov *Elegant Infinity 76 x*

deceuninck




U_f do 0,93
W/m²K

Okna & vrata

Elegant s svojim prefinjenim videzom in izjemno zmogljivostjo predstavlja popolnoma novo generacijo PVC okenskih profilov. Maksimalno izpolnjuje zahteve glede dimenzije ter protihrupne, toplotne in protivlomne zaščite. Z minimalističnim videzom in izjemnimi lastnostmi, Elegant je profil, ki postavlja nove standarde v smislu edinstvenega dizajna brez kompromisov.

www.elegant.deceuninck.com/si

Elegant Infinity 76 x

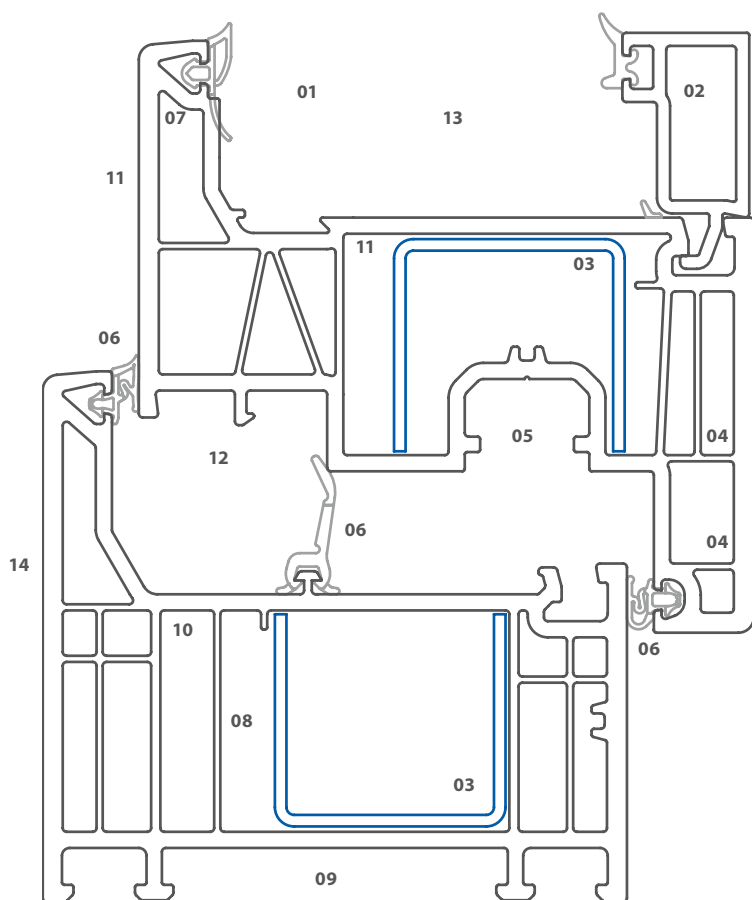


Elegant ravno krilo


Okvir in krilo v zamaknjenih ravninah

Merilo: 1:1

- 01 **Zasteklitev do 58 mm:** posebej za zelo debela termično ali zvočno izolirana stekla / visoka protihrupna zaščita do stopnje 5 v skladu s smernicami za zaščito pred hrupom
- 02 **Enonožna steklitvena letvica:** možnost pritrditve notranje žaluzije, enostavna montaža
- 03 **Zmogljive ojačitve:** stabilne, univerzalne ojačitve in pravokotna izvedba komor za večjo stabilnost profila
- 04 **Okovja:** možnost uporabe vidnega in skritega okovja
- 05 **Euro utor za okovje 13 mm:** možnost nadgradnje varnostnih oken z visoko protivlomno zaščito
- 06 **Trojno tesnenje:** maksimalna toplotna izolacija, odpornost proti vetru in nevihti
- 07 **Globina vgradnje stekla 20 mm:** optimalna toplotna izolacija / preprečevanje kondenzacije
- 08 **6-komorna tehnologija:** odlična toplotna izolacija / U, vrednost 0,93 W / m²K

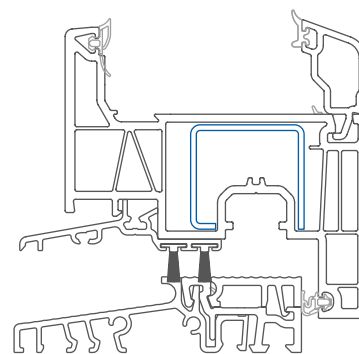

Elegant balkonska vrata z zaobljeno steklitveno letvico
Merilo: 1:2

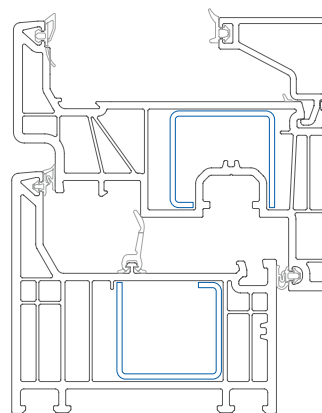

Elegant premium krilo

Okvir in krilo v isti ravnini

Merilo: 1:2

- 09 **Globina vgradnje 76 mm:** primerno za uporabo na področju novogradnje in sanacije
- 10 **Trajnost:** uporaba materiala, ki ga je mogoče reciklirati (EcoPowerCore)
- 11 **Ozki kotni preklopi / ravna izvedba:** harmonično oblikovanje v aluminijastem dizajnu
- 12 **Odkapni profil:** integrirano pritrjevanje za profil brez vmesnega pokončnika
- 13 **Tehnologija lepljenja:** lepljenje v osnovi utora kril / lepljenje stekla za utor kril in opcijno lepljenje stekla za preklonni del krila z lepilnim trakom za elemente v polni višini sobe do 2,60 m
- 14 **Velika izbira dekorjev in barv:** na voljo v uni barvah in lesenih dekorjih, v bisernih nijansah, metalik izvedbi in opcija z aluminijasto oblogo
- 15 **Harmoničen izgled fasade:** naša ponudba vključuje izdelke, ki se ujemajo s sistemom Elegante, npr. dvižno-drsne stene in sistem rolet PROtex 2.0



RECYCLING KONCEPT · Inoutic / Deceuninck je pobudnik inicijativa "Rewindo", v sklopu katere so se združili vodilni nemški proizvajalci PVC profilov s ciljem spodbujanja recikliranja

VAŠ SPECIJALIZIRAN PROIZVAJALEC OKEN



Building a sustainable home

Inoutic d.o.o.

Industrijska ulica 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvatska

T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351

info@deceuninck.hr · www.deceuninck.hr